蜘蛛智能工业搬运机器人

完整正面略俯视 · 顶部与四轮支撑完整入镜 · 视觉闭环搬运 · 容量门控吸附



看得清，搬得稳，放得准

四腿支撑 + 锁定脚轮

X / Y / Z / Yaw 四自由度

单带 visor、气路与四杯末端

本图保留本轮完整主视窗，

保守全包络四边余量 ≥13.9%。

固定支撑 6.10 × 5.80 × 5.42 m；运行可视高度 6.08 m（含装饰）；模型派生，非实测。

01 环境、四轴执行器与传感器

WSL Ubuntu 20.04 / ROS Noetic / Gazebo 11 · 独立运行与独立编译

4 DOF / 4 joint actuator channels

X：横向移动桥；Y：正交滑台

Z：垂直升降；Yaw：末端旋转

X/Y：−2～2 m；Z：−1.5～0.7 m

Yaw：−6.3～6.3 rad

速度上限：1 m/s；Yaw 1 rad/s

仿真 effort 上限：3000 N / N·m

四腿被动支撑；泵独立于四轴。

顶置 RGB-D（配置值）

位置 (0, 0, 4.8) m，向下观测

960 × 960；10 Hz

水平 / 垂直 FOV：68.75°

深度裁剪：0.1～8 m

稠密上限：921,600 点/帧

有效点数受遮挡、无效深度影响。

不是硬件实测点云密度。

02 感知与速度：逐箱闭环，把时间用在搬运

RGB-D 同步门限 <60 ms · 释放后独立复测 · 不以模型真值替代视觉验收

同步观测

10 Hz RGB-D
中心 / 高度 / Yaw
观测失效则停止

目标与槽位

A / B 箱型
规划已知目标槽位
视觉抓取与放后复测

直达转运

带载速度 0.9 m/s
轨迹平滑与接近减速
避免全程低速爬行

逐箱验收

中心 ≤10 mm
Yaw ≤5°
超差才进入重抓

8/8
本轮正常验收

192.53 s
任务时间

8.82 mm
最大中心误差

0 次
重抓

任务时间为控制器计时；视频包含启动等待与结束保留画面，二者时长不同。

03 真空容量门控与过载保护

固定约束作为吸附执行层；压力、泄漏和负载门控为工程近似，参数待硬件标定

四杯独立状态 + 压力动态


泵目标负压：65 kPa
4 杯，杯半径 34 mm
有效面积系数 0.8；安全系数 1.3
吸力 = Δp × 有效面积
校核法向 m(g+a)、摩擦剪切、
重心偏置剥离力矩；持续 40 ms
不满足门限：拒吸 / 脱附 / 锁存。

真实遥测与安全边界

容量峰值：754 N
法向峰值：1847 N
剪切峰值：85 N
Leak 与 +1000 N 软件需求注入
同物理 v3 两项通过，非实体加重。
未实现自动安全落地；实机仍需
止回阀、机械保持与受控下放。

04 同一运行：视频、结果、模型可追溯

本轮正常结果与视频逐帧核验；原始录像、逐箱数据和哈希清单同目录交付

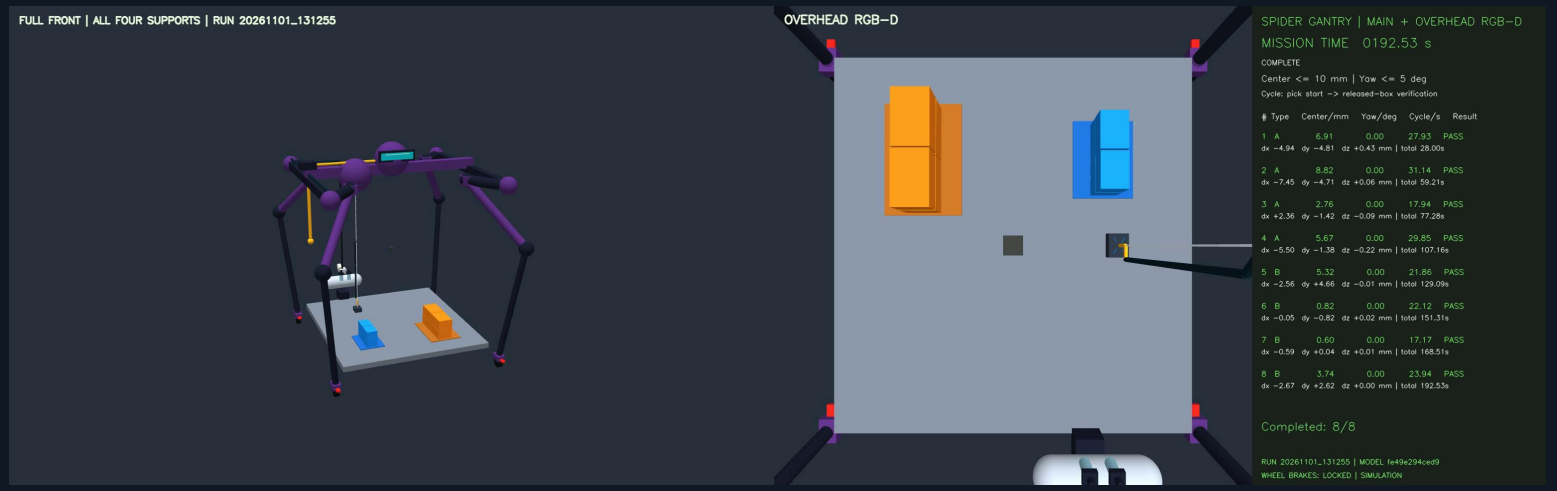

8/8 通过 | 192.53 s

最大中心 8.82 mm

最大偏航 0.00°；重抓 0 次

播放本轮完整演示 →

RUN 20261101_131255

MODEL fe49e294ced9

原视频 3086×960 / 10 fps / 2117 帧

录像时长 211.7 s（原速）

另附：机器人尺寸 / FOV / 点云密度

正常结果、真空遥测、保护测试

manifest.json / SHA256SUMS.txt